

TOOLHITS



DK

SCAN MIG

Måleværktøj, værktøj og diverse
udstyr til industrien

179 DKK

ART. 10130150

SKYDELÆRE MED KLEMLÅS

Solidt analog skydelære med klemlås, der kan bruges til de fleste måleopgaver. Måler fra 0-150 mm med 0,05 mm i nonius og kæbelængde på 40 mm.

Leveres med etui i kunstlæder.

FRA
279 DKK

DIGITAL SKYDELÆRE

Standard digital skydelære i rustfrit stål. Manuel on/off, nulstilling, omskifter fra mm til tommer og fladt dybdemål.

Leveres i plastkasse til opbevaring.
Batteri: 1xLR44 medfølger.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Nonius	Pris DKK
10215150	0 - 150 mm	40 mm	0,01 mm	279,-
10215200	0 - 200 mm	50 mm	0,01 mm	525,-
10215300	0 - 300 mm	60 mm	0,01 mm	675,-

NYHED!

LØFTEMAGNETER

EKSTREM LØFTEKAPACITET

Håndterer flade, runde og cylindriske belastninger med vægt på sikkerhed og bekvemmelighed. Magnetkroppen er modstandsdygtig over for mekanisk beskadigelse, lejerne er sikret, så levetiden er længere. Smart design til nem ophængning.

- Løftekapacitet fladt/rundt materiale
- Maksimal temperatur: 80°C
- Sikkerhedsfaktor: 3,5

Vare nr.	Løftekapacitet	Pris DKK
30215110	150/75 kg	1.582,-
30215140	300/150 kg	3.116,-
30215170	600/600 kg	5.336,-
30215200	1000/500 kg	8.250,-

FRIT VALG PR. STK.
23 DKK

NYHED!

TOMMESTOK 2M

Metrisk gradering på begge sider.

- Klasse III
- Galvaniserede led

Vare nr.	Størrelse	Pris DKK
10313940	2M 10 led	23,-
10313950	2M 12 led	23,-

FRA
2.151 DKK

IP65 BLUETOOTH

DIGITAL VÆRKSTEDSSKYDELÆRE

Værkstedsskydelære med ABS og afrundede indvendige måleflader. Beskyttelsesklasse IP65. Auto tænd/sluk efter ca. 5 min. stilstand. mm/tommer veksling. Med Bluetooth.

Leveres i en robust plastkasse til opbevaring.
Batteri: 1xLR44 medfølger.

Vare nr.	Måleområde	Kæbe	Nonius	Pris DKK
10233610	0 - 500 mm	100 mm	0,01 mm	2.151,-
10233620	0 - 500 mm	150 mm	0,01 mm	2.409,-
10233640	0 - 1000 mm	150 mm	0,01 mm	4.211,-

MÅL MED PRÆCISION

DIESELLA NØJAGTIGHED

NYHED!

DIGITAL HØJDEMÅLER MED JUSTERINGSKJUL

Et avanceret præcisionsværktøj til måling af højder eller dybder med stor præcision og digital aflæsning. Datahold, nulstilling, forskellige måleenheder og justeringshjul. Aflæsning: 0,01 mm.

Batteri: 1xLR44 medfølger.

FRA
3.439 DKK

Sættet indeholder:

- 1 x Lille skruetrækker
- 1 x Måle/ridsearm
- 1 x Måle/ridsearms holder

Vare nr.	Måleområde	Pris DKK
10326830	0 - 300 mm	3.439,-
10326850	0 - 500 mm	4.454,-

OPMÆRKNINGSLÆRE

Opmærkningslære med finindstilling til opmærkning på bl.a. plader og lign. Målestav og nonius, matforkromet, poleret anlæg.

Leveres i plastkasse.

- DIN862
- Aflæsning: 0,05 mm

FRA
965 DKK

Vare nr.	Måleområde	Brolængde	Pris DKK
10305260	0 - 200 mm	140 mm	965,-
10305270	0 - 250 mm	140 mm	986,-
10305300	0 - 300 mm	160 mm	1.089,-

RIDSEMÅL

Til opmærkning på plader, rund målestav, kraftigt lakeret anlæg, hærdet spids Ø5 mm.

FRA
363 DKK

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10306300	0 - 300 mm	0,1 mm	363,-
10306500	0 - 500 mm	0,1 mm	525,-

FRA
45 DKK

V-H

H-V

PITBÅNDMÅL I STÅL SELVKLÆBENDE

Selvklebende målebånd i stål med dobbeltsidet klæbebånd. Gradueret fra enten højre til venstre eller fra venstre til højre med kontinuerlig graduering af mm og cm.

- Sort graduering i top og bund
- Løbende cm mærket med sorte tal
- Mærket med rødt meter tal ud fra hver 100 cm

Vare nr.	Størrelse	Retning	Pris DKK
10312530	1 m x 13 mm	V-H	45,-
10312531	1 m x 13 mm	H-V	53,-
10312532	2 m x 13 mm	V-H	81,-
10312533	2 m x 13 mm	H-V	94,-
10312534	3 m x 13 mm	V-H	117,-
10312535	3 m x 13 mm	H-V	133,-
10312536	5 m x 13 mm	V-H	169,-
10312537	5 m x 13 mm	H-V	203,-
10312538	6 m x 13 mm	V-H	226,-
10312539	6 m x 13 mm	H-V	229,-
10312540	10 m x 13 mm	V-H	256,-
10312541	10 m x 13 mm	H-V	329,-
10312542	15 m x 13 mm	V-H	411,-



238 DKK


ART. 10254100

MIKROMETERSKRUE MED TÆLLER

Solid udvendig matforkromet mikrometerskrue. Måleflader i hårdmetal og isoleret bøjle.

Leveres i plastkasse.

- Måleområde: 75-100 mm
- Aflæsning: 0,01 mm

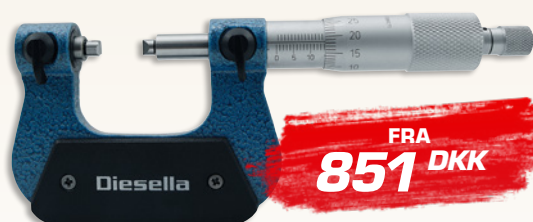

FRA 851 DKK

GEVINDMIKROMETER INKL. V- OG KEGLEFORMEDE INDSATSER

Til udvendig måling af gevinddiameter med udskiftelige V-formede og kegleformede indsatser. Bøjle med matforkromet skala, friktionsskralle og spindellås. Tolerance i henhold til DIN 863.

Leveres i plastkasse.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10257110	0 - 25 mm	0,01 mm	851,-
10257120	25 - 50 mm	0,01 mm	938,-



FRA 530 DKK

MIKROMETERSKRUE PARALLAXEFRI

Solid udvendig mikrometerskrue. Matforkromet og med måleflader i hårdmetal og isoleret bøjle. Tolerance i henhold til DIN 863. Aflæsning: 0,001 mm.

Leveres i plastkasse.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10256025	0 - 25 mm	0,001 mm	530,-
10256050	25 - 50 mm	0,001 mm	630,-
10256075	50 - 75 mm	0,001 mm	648,-
10256100	75 - 100 mm	0,001 mm	639,-



CE

FRA 797 DKK

ART. 15406195 797,-
ART. 15406200 848,-

IP65

SIRIUS LED LUPLAMPE 19x16CM LINSE

LED-luplampe med stort rektangulært synsfelt, glaslinse med 3 eller 5 dioptri, farvetemperatur på 6300K og robust bordklemme. Den fleksible arm på 900 mm med 3 led giver stor arbejdsradius.

- 15406195: 3D dioptri = 1,75X forstørrelse
- 15406200: 5D dioptri = 2,25X forstørrelse
- LED: 60 stk. Super Bright dioder
- Højde: 800 mm
- Energiklasse: A+



CE

ART. 15406085

FLUX BORD LUPLAMPE Ø9CM GLASLINSE

Luplampe med Ø9 cm glaslinse, 6W effekt og LED lyskilde.

373 DKK

- Integreret støvklap
- Ø9 cm glaslinse
- 3D dioptri (=1,75X forstørrelse)
- Fleksibel 16 cm arm med 2 bevægelige led giver stor arbejdsradius
- Lophoved kan vippes og drejes



FRA 342 DKK

MIKROMETER MED SPIDSE MÅLEPUNKTER

Solid udvendig mikrometerskrue. Matforkromet og med måleflader i hårdmetal og isoleret bøjle. 30° spidsvinkel.

Leveres i plastkasse.

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
10257025	0 - 25 mm	0,01 mm	342,-
10257050	25 - 50 mm	0,01 mm	377,-

Diesella EN VERDEN AF *SVEJS*

SVEJSETÆNGER | SVEJSEHJELME | SVEJSELÆRE



79 DKK

D4S ART. 35155420 **SVEJSETANG**

Universal gripetang til fastklemning på profil og fladt materiale.
Materiale: Sort-oxideret, højlegeret stål.

- Længde: 175 mm/7"
- Spændvidde: 30 mm
- Kæbedybde: 24 mm
- Materiale: Sort-oxideret



156 DKK

D5 ART. 35155005 **SVEJSETANG**

Universal gripetang med bevægelige smalle kæber (V-spor) til fastklemning på flade materialer eller mindre, runde profiler på langs af tangen.

- Længde: 230 mm/9"
- Spændvidde: 30 mm
- Kæbedybde: 35 mm
- Materiale: Sort-oxideret



162 DKK

D7 ART. 35155007 **SVEJSETANG**

Svejsetang til fastspænding og fastholdelse af forskellige typer af emner og profiler.

- Længde: 280 mm/11"
- Spændvidde: 70 mm
- Kæbedybde: 90 mm
- Materiale: Sort-oxideret



162 DKK

D14 ART. 35155014 **SVEJSETANG**

Svejsetang til fastspænding og fastholdelse af forskellige typer af emner og lavere profiler. **Materiale:** Sort-oxideret, højlegeret stål.

- Længde: 280 mm/11"
- Spændvidde: 75 mm
- Kæbedybde: 90 mm
- Materiale: Sort-oxideret



156 DKK

D13NS ART. 35155313 **SVEJSETANG**

Svejsetang med runde tryksko samt anslag til T-Not.
Materiale: Ingen overfladebehandling.

- Længde: 280 mm/11"
- Spændvidde: 75 mm
- Kæbedybde: 90 mm
- Ingen overfladebehandling




162 DKK

D13 ART. 35155013 **SVEJSETANG**

Svejsetang med runde tryksko samt anslag til T-Not.
Materiale: Sort-oxideret, højlegeret stål.

- Længde: 280 mm/11"
- Spændvidde: 75 mm
- Kæbedybde: 90 mm
- Materiale: Sort-oxideret

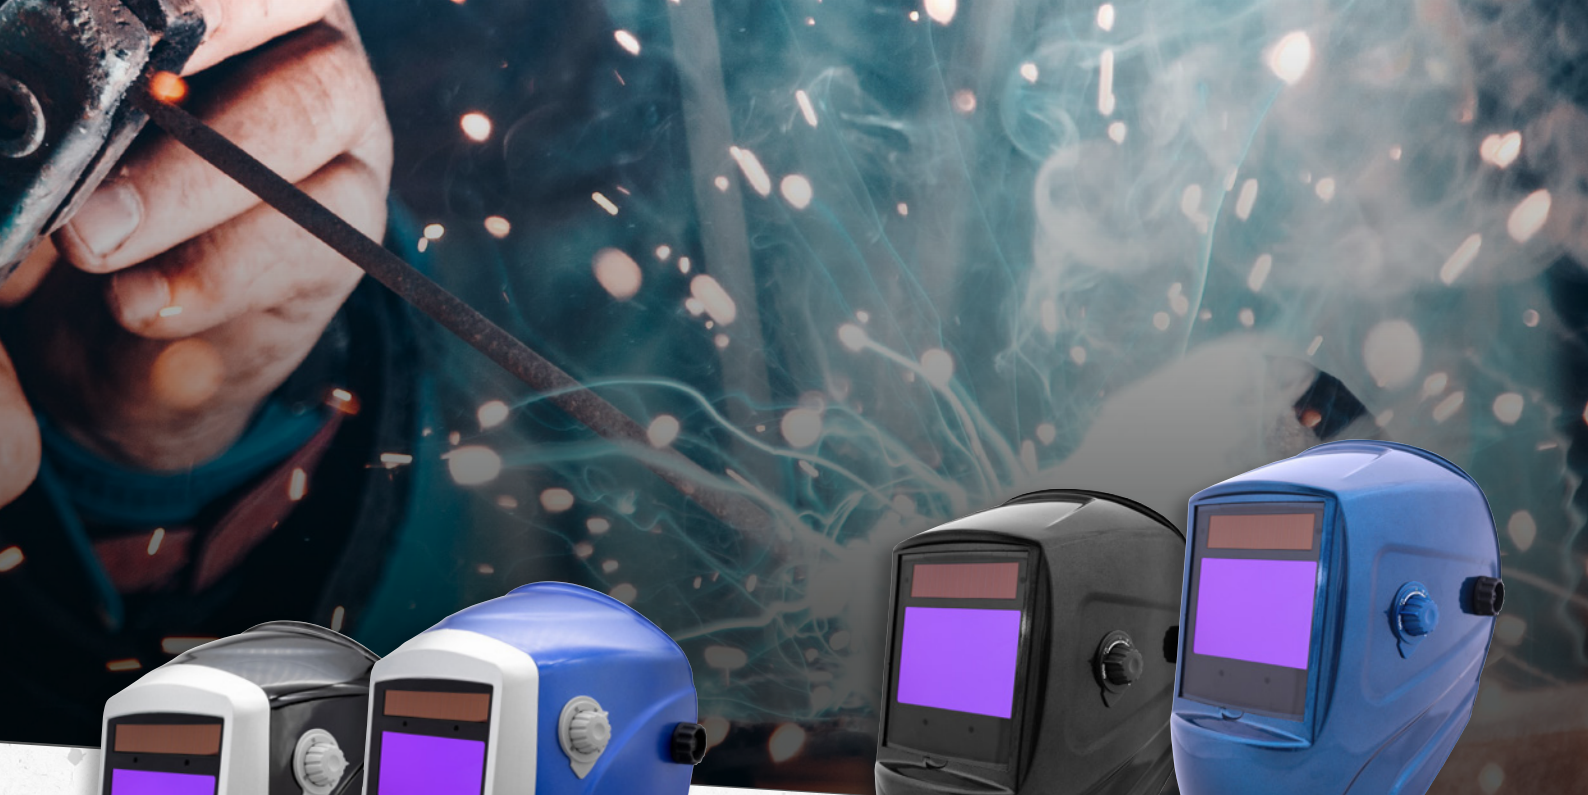

● ART. 35120145

● ART. 35120150

FULDAUTOMATISK SVEJSEHJELM DIN 9-13 MED SØLVRAMME

Let og komfortabel svejsehjelm med 102 x 52 mm udsyn udført i slagfast polyamid nylon.

Udvendig, trinløs justering af DIN-styrke, indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 2 sensorer og selvopladeligt solcellemodul.

- Vægt: 490 g
- Strømforsyning: Solcelle/batteri CR2032



● ART. 35122060

● ART. 35122075

FULDAUTOMATISK SVEJSEHJELM DIN 5-9/9-13

Let og komfortabel svejsehjelm med 102 x 67 mm udsyn udført i slagfast polyamid nylon.


Hjelmen har en udvendig, trinløs justering af DIN-styrke samt slibefunktion og indvendig justering af sensitivitet samt forsinkelse. 4 sensorer, selvopladeligt solcellemodul.

- Vægt: 495 g
- Strømforsyning: Solcelle/batteri CR2450



ART. 35163270 SVEJSESØMLÆRE MODEL A

Til måling af svejsesømshøjden fra 4-12 mm 90° vinkler.

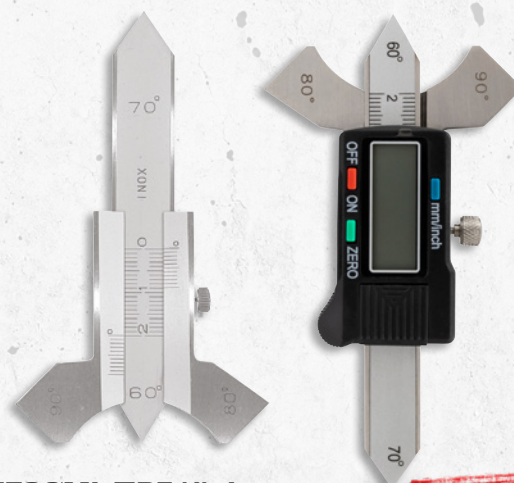

KANTSØMLÆRE KL-1

Til måling af 60° - 70° - 80° - 90° svejsefuger, matforkromet udførsel.

Batteri: 1xLR44 medfølger (art. 35161250).

Vare nr.	Måleområde	Aflæsning	Pris DKK
35160125	0 - 20 mm	0,1 mm	193,-
35161250	0 - 25 mm	0,01 mm	665,-

LIGE TING I EN *SKÆV* VERDEN

KVALITET | INNOVATION | TIDSBESPARENDE

KAPRO FEATURES

OPTIVISION® RED TECHNOLOGY

- Teknologien der skaber tydelige røde libeller, som giver en nøjagtig placering mellem læselinjerne for optimal synlighed i både skarpt og dæmpet lys.
- Vinkling af libellen for en direkte synslineje.
- Højt kontrastforhold i libellen for hurtig og præcis aflæsning i skarpt og dæmpet lys.
- UV-modstandsdygtig. Ingen kemiske tilsætninger som falmer over tid. Libellen vil bevare sin originale farve og synlighed.
- Farvede læselinjer indeni libellen for garanteret præcision.
- Øger libellens synlighed op til 8 gange.




PLUMB SITE® DUAL-VIEW™

- Plumb Site® Dual-View™ teknologien giver dig mulighed for at aflæse den lodrette libelle fra front via en én-til-én refleksion af libellen.
- Afhjælper stræk i nakke og ryg.



VPA-CERTIFIKATION

Libellens nøjagtighed er certificeret af det tyske VPA laboratorie. Undersøgelser følger EC direktiver, EN, ISO og IEC standarder, sikkerhedsteknik + sikkerhedsmærke (EG).

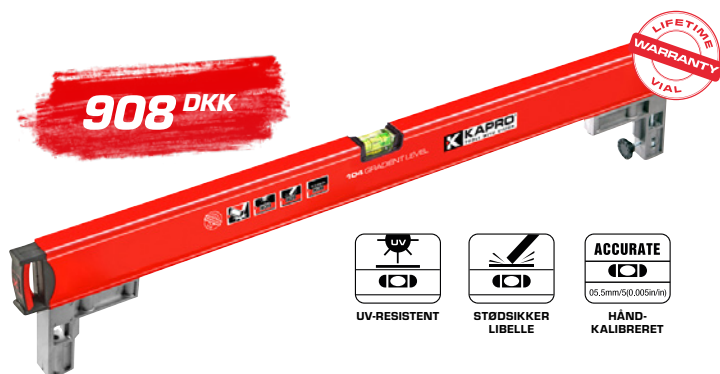

KAPRO ART. 10463310
TOOLS WITH VISION

DRAEN- OG KLOAK VATERPAS GRADIENTHÆLDNINGER OP TIL 10%

Dræn- og kloakvaterpas af høj kvalitet, der bruges til at lægge drænrør og andet som skal have en bestemt hældning. Vaterpasset har en stødsikker akryl-libelle med fluorescerende baggrund og kan måle hældninger op til 10%.

- Livstidsgaranti på libellerne
- 1 vandret stødsikker akryl-libelle
- Måling af hældninger op til 10%
- Stødsabsorberende endekapsler
- Længde: 1000 mm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m

30+ ÅR MED TING I VATER

KAPRO har i mere end 30 år, gjort det til deres spidskompetence at udvikle og lave værktøj, der forenkler byggearbejdet og holder ting i vater.

Med et konstant fokus på kvalitet, bakket op af en **ISO 9001 standard**, har KAPRO sat standarden for kvalitet og er blevet en af branchens førende indenfor produktudvikling.


I TÆT SAMARBEJDE MED KAPRO VED VI VA' TER PASSER

De unikke løsninger som KAPRO konstant udvikler samt den høje kvalitet gør, at vi kan tilbyde nogle af de bedste måleløsninger på markedet.

Udover vaterpas, kan man i sortimentet også finde krydslaser, som gør det endnu nemmere at finde de usynlige lige linjer.



FRA
192 DKK

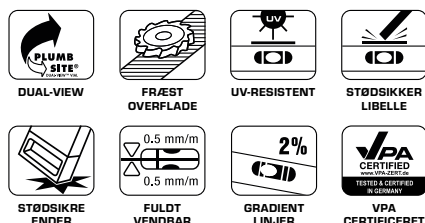

KAPRO
TOOLS WITH VISION

CONDOR™ VATERPAS EKSTREMT HOLDBART

Et ekstremt holdbart vaterpas takket være den asymmetriske profil med en libellebro og stødsikre endekapsler. Det tilbyder alle de nyeste funktioner, som gør dit arbejde lettere, hurtigere og mere præcist.

OPTIVISION™ RED-teknologien giver et højt kontrastforhold mellem boblen og væsken i libellen for hurtigere og mere præcis aflæsning i lyse og mørke omgivelser. Det øger synligheden op til 8 gange sammenlignet med konventionelle libeller. Alle libeller består af solid og stødsikkert akryl.

- Livstidsgaranti på libellerne
- OPTIVISION™ RED teknologi
- Plumb Site® Dual-View™ libelle
- Stødabsorberende endekapsler
- Væggrebsfunktion
- Fræst overflade på længder op til 120 cm
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m
- Hældningsgrad: 1% og 2%
- Godstykkelser: 1,6 mm

Vare nr.	Længde	Magnet i bund	Pris DKK
10462105	600 mm	-	192,-
10462115	800 mm	-	227,-
10462125	1000 mm	-	274,-
10462135	1200 mm	-	304,-
10462145	1800 mm	✓	426,-



FRA
66 DKK

KAPRO
TOOLS WITH VISION

SPIRIT™ VATERPAS GOD TIL PRISEN

Dette er det ultimative kvalitets-vaterpas til prisen. Vaterpasset leveres med bearbejdede anlægsflader for ekstra nøjagtighed, stødabsorberende endekapsler samt væggrebsfunktion (gummidupper), der forhindrer at vaterpasset glider i den holdte position. VPA-certificeret.

- Livstidsgaranti på libellerne
- 3 solide akryl-libeller
- Fræst overflade på længder op til 120 cm
- Væggrebsfunktion
- Stødabsorberende endekapsler
- Nøjagtighed: <0,5 mm/m
- Godstykkelser: 1,2 mm

Vare nr.	Længde	Magnet i bund	Pris DKK
10461110	400 mm	-	66,-
10461120	600 mm	-	81,-
10461130	800 mm	-	95,-
10461140	1000 mm	-	101,-
10461150	1200 mm	-	121,-
10461155	1500 mm	-	139,-
10461160	1800 mm	-	162,-
10461170	2000 mm	-	211,-
10461210	400 mm	✓	95,-
10461220	600 mm	✓	110,-
10461230	800 mm	✓	125,-
10461240	1000 mm	✓	133,-
10461250	1200 mm	✓	152,-
10461260	1500 mm	✓	194,-
10461270	1800 mm	✓	268,-
10461180	Sæt: 3 stk. vaterpas. 60cm/120cm/200cm		373,-
10461280	Sæt: 3 stk. mag. vaterpas. 60cm/120cm/200cm		472,-



CE

FRA
1.035 DKK

VEGA ULTRA TYNDE LED IP67 MASKINLYS FLAD FORM

Ultra tynde indbygnings LED maskinlys med aluminiums-hus. Det perfekte valg til montage og installation. Tilbydes i 3 forskellige længder. Lampehuset er fremstillet i hårdt anodiseret aluminium med brudsikkert glas, som sikrer en lang levetid – op til 40.000 timer. Fri for infrarøde stråler og ultraviolet stråling.

Leveres med 1,8 m ledning uden stik.

- Strømforsyning: DC24V
- Arbejdstemperatur: -30° til +50°C
- IP67 beskyttelsesklasse
- CE certificeret

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50532710	DC24V	350 mm	1.870Lm	14W	1.035,-
50532720	DC24V	640 mm	3.740Lm	28W	1.473,-
50532730	DC24V	930 mm	5.610Lm	42W	1.810,-



FRA
798 DKK

CE

QUEBEC INDBYGNINGS- IP65 MASKINLYS OVAL FORM

Til fast montage med beslag vandret/lodret på bearbejdnings-maskiner, ved arbejds- og montagepladser og lign. Lampehuset er monteret med hærdet glas og er fremstillet i hårdt anodiseret aluminium, som sikrer en lang levetid. På beslagene kan lampen fastspændes i en passende vinkel 0-180°, så lyset rammer perfekt.

- Arbejdstemperatur: -20 til +45°C
- IP65 beskyttelsesklasse
- Hulafstand: 37~47 mm
- CE certificeret

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530325	AC/DC 24V	400 mm	1.080Lm	12W	798,-
50530340	AC 100V-240V	400 mm	1.080Lm	12W	873,-
50530355	AC/DC 24V	600 mm	1.440Lm	16W	967,-
50530370	AC 100V-240V	600 mm	1.440Lm	16W	1.042,-

LED MASKINLYS IP65

LEO LYRA LIMA

Kraftige LED lamper som leveres med 8 stk. LED pærer, med meget lang levetid – ca. 50.000 timer og minimal varme-udvikling i lampen. Lampehovedet og armene er lavet af hårdt anodiseret aluminium med led, som kan efter-spændes. Tænd-/slukknop under hovedet.

- Arbejdstemperatur: -20 til +45°C
- IP65 beskyttelsesklasse
- Hulafstand: 45 x 45 mm
- 830 lumen
- CE certificeret

FRA
867 DKK

Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530110	AC/DC 24V	280 mm	830Lm	9,5W	867,-
50530120	AC 100V-240V	280 mm	830Lm	9,5W	905,-
50530230	AC/DC 24V	190 x 270 mm	830Lm	9,5W	1.015,-
50530240	AC 100V-240V	190 x 270 mm	830Lm	9,5W	1.052,-
50530255	AC/DC 24V	400 x 400 mm	830Lm	9,5W	1.067,-
50530265	AC 100V-240V	400 x 400 mm	830Lm	9,5W	1.105,-



CE

WORK SMARTER, NOT DARKER



122 DKK



Q1 PANDELAMPE

ART. 50620250

Hele 6 lysfunktioner:

Høj 230 Lm, medium 100 Lm, lav 20 Lm samt 3Hz blink-funktion og nightvision med rød LED og rødt SOS-blink.

Leveres i blister inkl. hoved-bånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-230 Lm + blink. Nightvision og SOS-blink
- Luxeon TX hvid LED
- Stor knap til let betjening
- IP64 beskyttelsesklasse
- Justerbar projektionsvinkel 45°



164 DKK



Q2 PANDELAMPE

ART. 50620280

Hele 4 lysfunktioner:

Høj 320 Lm, medium 145 Lm, lav 18 Lm samt 2Hz blink. Med fokuskontrol via justerbar linse og sensor til håndfri tænd/sluk. Lysstyrken kan indstilles fra 100%-5%.

Leveres i blister inkl. hoved-bånd og 3xAAA batterier.

- Output 20-320 Lm, blink og 5-100% i sensor mode
- XP-G2 Cree Hvid LED
- IP64 beskyttelsesklasse
- Justerbar projektionsvinkel 85°

NB! Genopladeligt batteri art. 50620285



231 DKK



N1 STAVLYGTE

ART. 50619110

Hele 5 lysfunktioner:

Turbo 450 Lm, høj 300 Lm, medium 150 Lm og lav 20 Lm samt 8Hz blink.

Leveres inkl. bærestrop og 4xAAA batterier.

- Output 20-450 Lm og blink
- XP-G2 Cree hvid LED
- IP66 beskyttelsesklasse
- Fokuskontrol (fokuseret eller bred lyskegle)



336 DKK



N2 STAVLYGTE

ART. 50619160

Hele 5 lysfunktioner:

Turbo 1000 Lm, høj 500 Lm, medium 200 Lm og lav 50 Lm samt 8Hz blink og fokuskontrol. USB-stik og powerindikator.

Leveres inkl. bærestrop, USB-kabel og genopladeligt batteri.

- Output 20-1000 Lm og blink
- Genopladelig
- XP-L Cree hvid LED
- IP66 beskyttelsesklasse
- Fokuskontrol (fokuseret eller bred lyskegle)

IP30

ART. 50530040 **BESTSELLER**

ALPHA MASKINLYS

455 MM HALS

Idel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

Leveres med 1,8 m ledning inkl. stik.

- 455 mm svane Hals
- 1 stk. højtydende 5W LED
- IP30 beskyttelsesklasse
- Strømtilslutning: AC 230V
- Tænd/sluk bagpå hovedet

358 DKK



IP65

BRAVO MASKINLYS

530 MM HALS

Idel til brug på maskiner, på værkstedsbænke og/eller på samlingsbordet. Optimal mobilitet af den bevægelige arm. Lav varmeudvikling.

- 530 mm svane Hals
- 3 stk. højtydende 4,5W LED
- IP65 beskyttelsesklasse
- Strømtilslutning: AC 230V - AC/DC 24
- OBS. AC/DC-version skal bruge en transformer art. 50531950

665 DKK



Vare nr.	Volt	Længde	Lumen	Effekt	Pris DKK
50530055	AC/DC 24V	530 mm	320 Lm	4,5 W	665,-
50530070	AC 230V	530 mm	320 Lm	4,5 W	678,-

HOLD STYR PÅ VÆRKTØJET

MED B&W KUFFERTER

B&W ART. 70518405

JUMBO 6700 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har 4 aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 539 × 359 × 225 mm
- Volume: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 7 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Stabelbar
- Temperaturbestandig
- Hængelåsojer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gaspatroner



45 LOMMER + 94 ELASTIKKER

2.499 DKK

OBS. leveres uden værktøj.



HÆNGELÅSØJER



FLYVENLIG



HOLDBAR



STABELBAR



TEMPERATURBESTANDIG



TROLLEY



20 LOMMER + 16 ELASTIKKER

2.366 DKK

OBS. leveres uden værktøj.

B&W ART. 70518410

JUMBO 6600 VÆRKTØJSKUFFERT

Værktøjskuffert i kraftigt polypropylen plast, som egner sig særligt til hårdt brug.

Kufferten har aftagelige værktøjstavler med lommer og elastiske holdere til værktøjet samt en bund med et aluminium opdelingssystem, som kan tilpasses individuelt. Kufferten har et trolley håndtag og 2 hjul.

- Indv. mål: 500 × 285 × 185 mm
- Volume: 26,4 L
- Max belastning: 25 kg
- Materiale: Polypropylen
- Vægt: 7 kg
- Støv- og sprøjtesikker
- Temperaturbestandig
- Stabelbar
- Hængelåsojer
- Lufttryksudligningsventil
- Med gaspatroner



HÆNGELÅSØJER



FLYVENLIG



HOLDBAR



STABELBAR



TEMPERATURBESTANDIG



TROLLEY



15.675 DKK

MÅNEDENS NYHED

LITESURF

ART. 15216165

RUHEDSMÅLER LITESURF MED UDSKIFTELIG PROBE

Den nye LITESurf-ruhedstester er kommet til verden ud fra mere end 40-års erfaring med at måle og designe ruhedsmålere til produktionsområder.

Inkl. Roughness Studio Base software til datadeling.

Ekskl. Premium Licens art. 15216195.

Kan tilkøbes for DKK 5.062,-

Funktioner:

- Vandrette og lodrette måling på overflader
- Op/ned og sidelæns måling på overflader vha. 90° drejbar probe
- Datadeling via Windows app/Android app
- Hurtig opladning og lang arbejdstid



NYHED!

PROBER OG FORLÆNGERE TIL RUHEDSMÅLER LITESURF

Sensor eller sonde, der bruges til at måle ruheden på overfladen af et materiale eller en komponent.

Leveres i lille plastkasse.

Funktioner:

- Til jævne/buede overflader + huller
- Ideel til måling ved 90°

Vare nr.	Anvendelse	Pris DKK
15216175	Jævne overflader og huller	5.230,-
15216180	Jævne eller buede overflader	5.230,-
15216185	Forlænger str. 8 × 50 mm	1.928,-
15216190	Forlænger str. 8 × 100 mm	2.097,-

FRA
1.928 DKK



2.686 DKK

ART. 50328125

OPTISK TOOLSETTER MED MÅLEUR

Toolsetter med magnetbund der både kan bruges horisontalt og vertikalt. Slebet på alle flader.

- Tasteflade: Ø42
- Vandring: 2 mm
- Nøjagtighed: 0,005 mm

ART. 50326210

OPTISK 2D KANTSØGER LYS OG LYD SIGNAL

Til hurtig positionering af spindlens placering i forhold til emnet. Målekugle med sikkerhedsfjeder. Anvendes med stillestående spindel.

- Slebet på alle flader
- Diameter: Ø10 mm
- Tolerance: 0,005 mm

818 DKK

KANTSØGER

- Slebet på alle flader
- Mekanisk/fjederophængt
- Anbefalet omdr.: 400-600 rpm
- HRC: 56° ±1°

Vare nr.	Probe
50322110	Ø10 mm
50322165	Ø10/Ø4 mm

FRIT VALG
218 DKK



FRA
1.770 DKK

ART. 50327320

OPTISK TOOLSETTER

Med Ø14 mm testflade og indbygget magnetisk base til hurtig fiksering. Toolsetteren lyser, når stemplet når nulpunkt: 0,005 mm nøjagtighed. Fjederbelastet stempel.

Leveres i en lille trækasse.

Kontaktflade: Ø14 × h: 2 mm
Højde: 50 mm ±0,005 mm

Bemærk: Lyser først når der er metallisk kontakt fra top til bund.





ART. 15120185

-50°C - 800°C

INFRARØDT TERMOMETER MED CIRKULÆR LASER

Dette kontaktfrie, digitale infrarøde termometer er en hurtig og pålidelig måde at måle overfladetemperaturer på diverse genstande og overflader. **Batteri: 9V medfølger.**

Funktioner:

- Måling af fugt- og dugpunkt
- Skimmel alarm
- Data hold funktion
- Valgfri temperaturenheder: Celsius (°C) og Fahrenheit (°F)

670 DKK



188 DKK

ART. 15405335

PANDELUP MED 5 LINSER: 1,0X, 1,5X, 2,0X OG 3,5X.

Kraftig, justerbar LED belysning. Lysenheden kan let afmonteres og anvendes som bordbelysning. Udstyret med justerbart hovedbånd.

Leveres med opbevaringskasse til linser.

MAGNETBÅND

En fleksibel og billig løsning som med fordel kan anvendes til skiltning, opmærkning på lagerreoler m.m.

Bemærk:
Kun magnetisk
på én side

**FRA
40 DKK**

Vare nr.	Størrelse	Type	Pris DKK
30128100	25 x 1,5 mm x 3 m	Standard	40,-
30128105	25 x 1,5 mm x 3 m	Med klæb	50,-
30128310	25,4 x 1,5 mm x 30 m	Standard	235,-
30128320	25,4 x 1,5 mm x 30 m	Med klæb	272,-



**FRA
451 DKK**

MASKINSKRUESTIK

Skruestikken kan anvendes i både vandret og lodret position. Kæber er forsynet med anlægsflader for opspænding af tynde emner samt 3 lodrette prismespor. Anvendes til let brug, f.eks. på mindre boremaskiner.

Leveres inkl. tværpind.

- Kan anvendes i vandret og lodret position
- 3 lodrette prismespor

Vare nr.	Kæbe hxb	Spændvidde	Pris DKK
40025710	100 x 30 mm	75 mm	451,-
40025712	120 x 30 mm	100 mm	528,-
40025715	150 x 30 mm	125 mm	619,-

NOGA

ART. 61133200

MULTIAFGRATER MED UNIVERSAL KLINGER

Praktisk multiværktøj med 4 forskellige klinger. Værktøjerne sidder på et foldeskaft, som kan låses i position under arbejdet.

Leveres inkl. 4 stk. klinger.

- Anvendes til: Stål, aluminium og plastik
- Til rør, huller, kanter m.m.



426 DKK

**FRA
211 DKK**



NY STØRRELSE: Ø61 CM

RADIOSTYRET VÆGUR

Med kraftig plast- eller aluramme og klassisk hvid urskive samt store sorte tal. Den indbyggede radiostyring sikrer en konstant, præcis visning. Radiosignalet sendes fra Frankfurt i Tyskland og dækker derfor de fleste lande inden for tidszonen GMT+1. Rækkevidden er ca. 1500 km. **Batteri: Inkl. 1xAA.**

Vare nr.	Størrelse	Ramme	Pris DKK
21315510	Ø30 cm	Alu-ramme	211,-
21315520	Ø40 cm	Alu-ramme	263,-
21315530	Ø61 cm	Plastramme	425,-

Alle priser er net. priser ekskl. moms og gælder fra 01.09.23 t.o.m. 31.10.23. Forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

